


Vanne papillon PVC type WAFER - série 5473

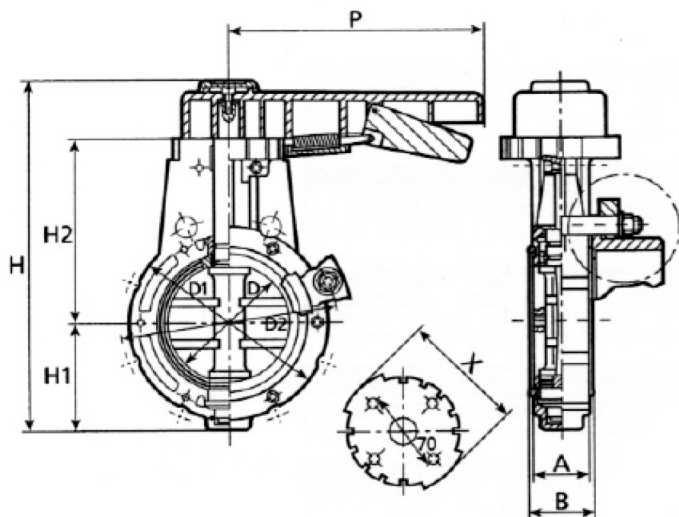

■ MATIÈRE ■ MATERIALS

DESCRIPTION	PART NAME	MATIÈRE / MATERIALS
Corps	Body	PVC / PVC-U
Papillon	Butterfly	PVC / PVC-U
Joint	Gasket	EPDM
Poignée	Handle	ALUMINIUM

■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET CONDITIONS D'UTILISATION

- Pression de service : 10 bar à 20 °C de 63 jusqu'à 140 mm et 6 bar à partir de 160 mm
- Installation : Vanne wafer pour installer avec brides selon norme ISO 2536 et ANSI. Dimensions BS et JIS sur demande

■ TECHNICAL FEATURES AND USING CONDITIONS

- Working pressure 10 bar at 20 °C from 63 to 140 mm and 6 bar up 160 mm
- Installation : Wafer valve to install with flanges according ISO 2536 to ANSI. Sizes BS and JIS under inquiring




■ DONNÉES PRODUITS SPÉCIFIQUES À LA DIMENSION

■ ITEMS SPECIFIC CHARACTERISTICS FOR EACH DIMENSION

EXT.TUBE	VANNES	D	D1	D2	H	H1	H2	P	X	A	B
75	2"1/2	65	130	145	239,5	65	126,5	209,5	103	50	52,5
90	3"	80	144	160	254,5	72	134,5	209,5	103	50	52,5
110	4"	100	164	180	296	94,5	153,5	209,5	103	51	53
140	5"	125	194	210	310,8	109,5	153,5	209,5	103	56,5	59
160*	6"	150	220	240	345	123	174	299	103	64	67
225*	8"	200	290	295	407,7	145	215	299	103	72	74,5


JOINT VITON DISPONIBLE SUR DEMANDE

Gráfico de pérdidas de carga - Pressure loss characteristics - Diagramme de perte de charge

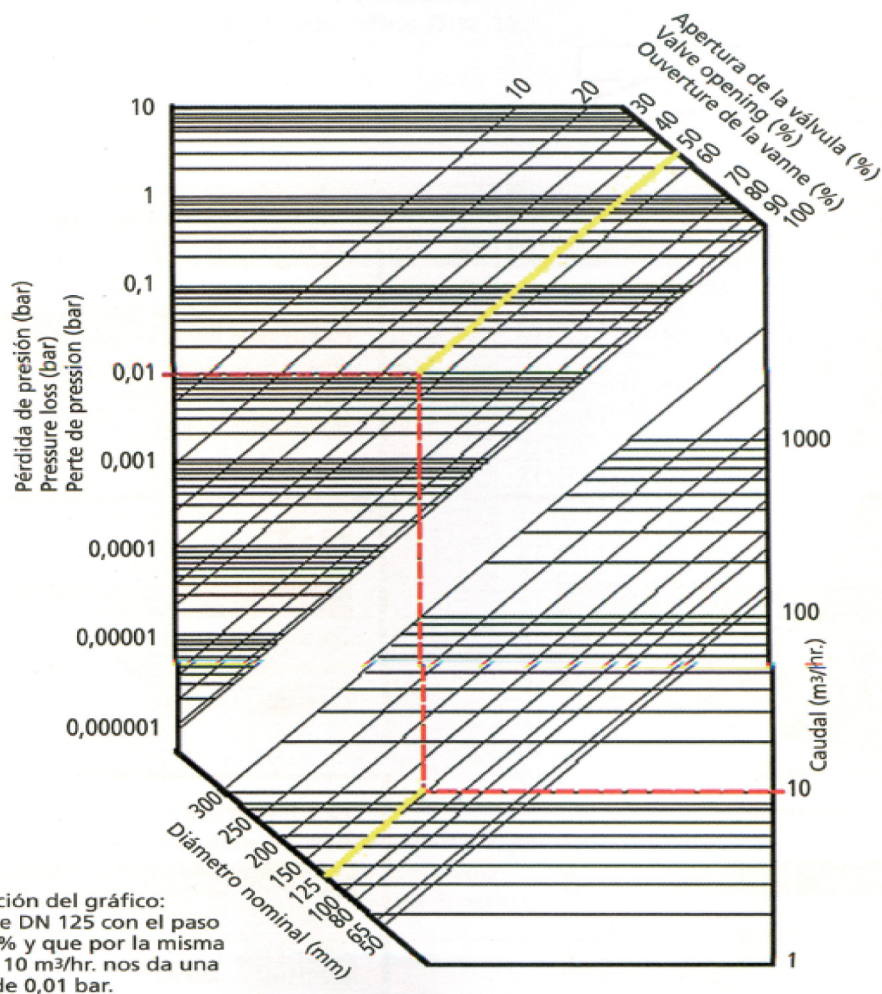

Par de maniobra - Operating torque - Couple

Válvulas de mariposa Wafer con cierre de EPDM
Wafer butterfly valves with EPDM seat
Vanne à papillon avec garniture EPDM

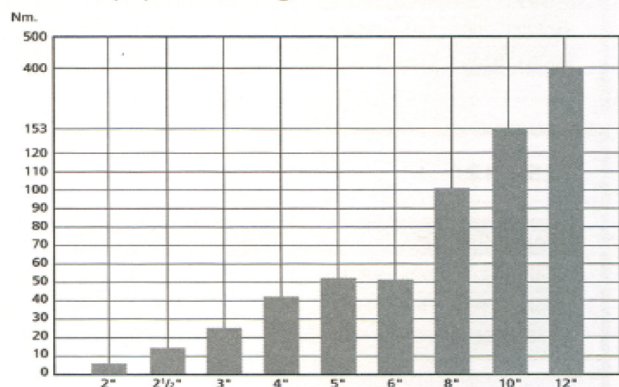

Válvulas de mariposa Socket con cierre de EPDM
Socket butterfly valves with EPDM seat
Vanne à papillon socket avec garniture EPDM

