FR

HD882G100ASILxxxxA

Sonde PT100 3 fils - classe A

Avec convertisseur intégré, sortie 4...20mA

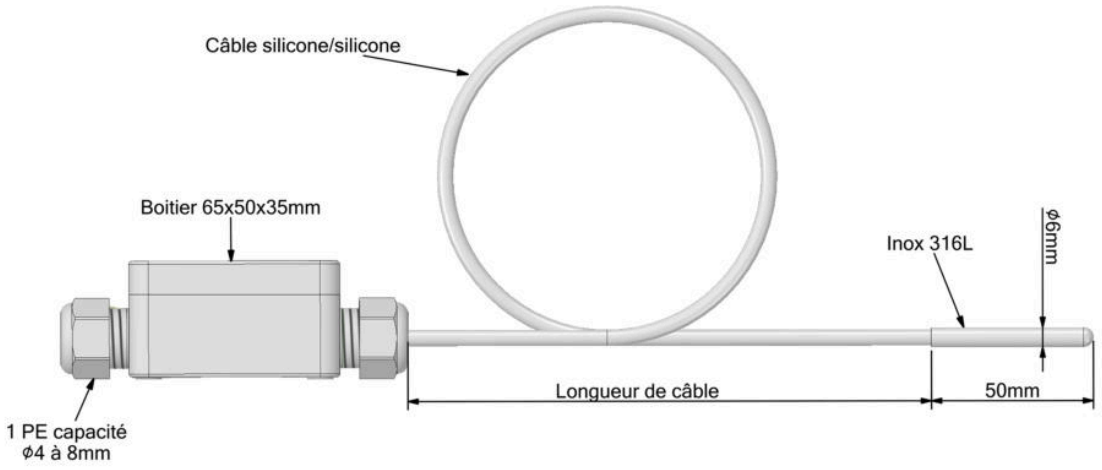

Température de fonctionnement

- Boîtier : -50…+80°C
- Sonde : -20…+180°C
- Convertisseur : -40…+85°C

Convertisseur CONV 33 AP

- Alimentation 5…30VDC
- Entrée PT100 - sortie 4…20mA
- Plage configurable

Référence "Régulation France"	Longueur de câble
HD882G100ASIL2000A	2000mm
HD882G100ASIL3000A	3000mm
HD882G100ASIL6000A	6000mm
HD882G100ASIL8000A	8000mm