
Sonde PT100 3 fils à tête DIN B - classe A

Avec convertisseur intégré, sortie 4...20mA

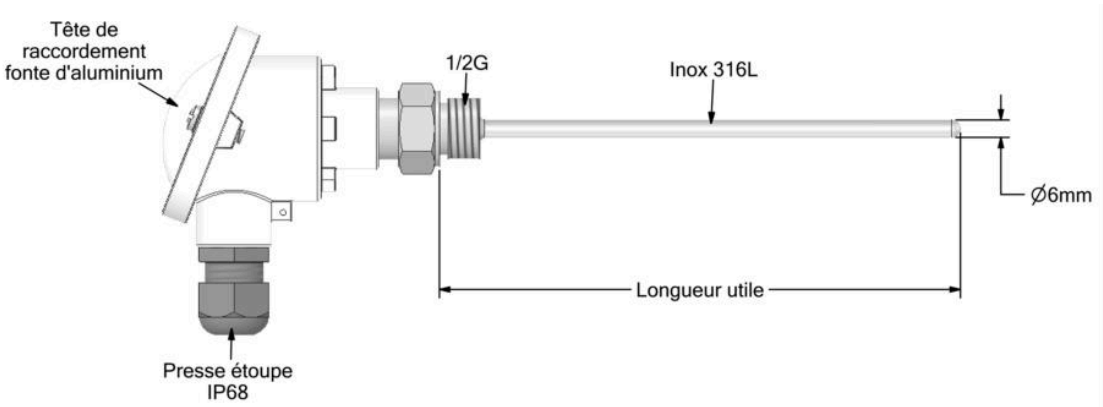

Température de fonctionnement

- Sonde : -50…+250°C
- Convertisseur : -40…+85°C

Convertisseur CONV 33 AP

- Alimentation 5…30VDC
- Entrée PT100 - sortie 4…20mA
- Plage configurable

Référence "Régulation France"	Longueur utile
SPPT100A50A	50mm
SPPT100A100A	100mm
SPPT100A150A	150mm
SPPT100A200A	200mm
SPPT100A250A	250mm
SPPT100A300A	300mm
SPPT100A400A	400mm