TDV 01
AFFICHEUR ELECTRONIQUE DIGITAL A MICROPROCESSEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES MECANIQUES	
Boîtier	En plastique avec autoextinction UL 94 V0
Dimensions	33X75 mm – profondeur 64 mm
Poids	90 g environ
Connexions	Bornes à vis 2,5 mm^2
Montage	Montage par panneau avec bride 29X71 mm
Degré de protection face avant	IP 65 à panneau avec joint
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
Alimentation	12 VAC/VDC, 24, 110, 230 VAC +/-10%
Fréquence AC	50 / 60 Hz
Consommation	3 VA environ
CARACTERISTIQUES D'ENTREE	
Thermisteur	PTC KTY 81-121 990Ω à 25°C
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES	
Précision totale	+/-2% fs
Vitesse d'acquisition	1 acquisition par seconde
Résolution de la visualisation	1°C
Etendue de mesure	-30 … 50°C
Unité de mesure	°C
Température ambiante d'exercice	0…55°C
Humidité ambiante d'exercice	30…95 RH% sans condensation

DIMENSIONS MECANIQUES (mm)

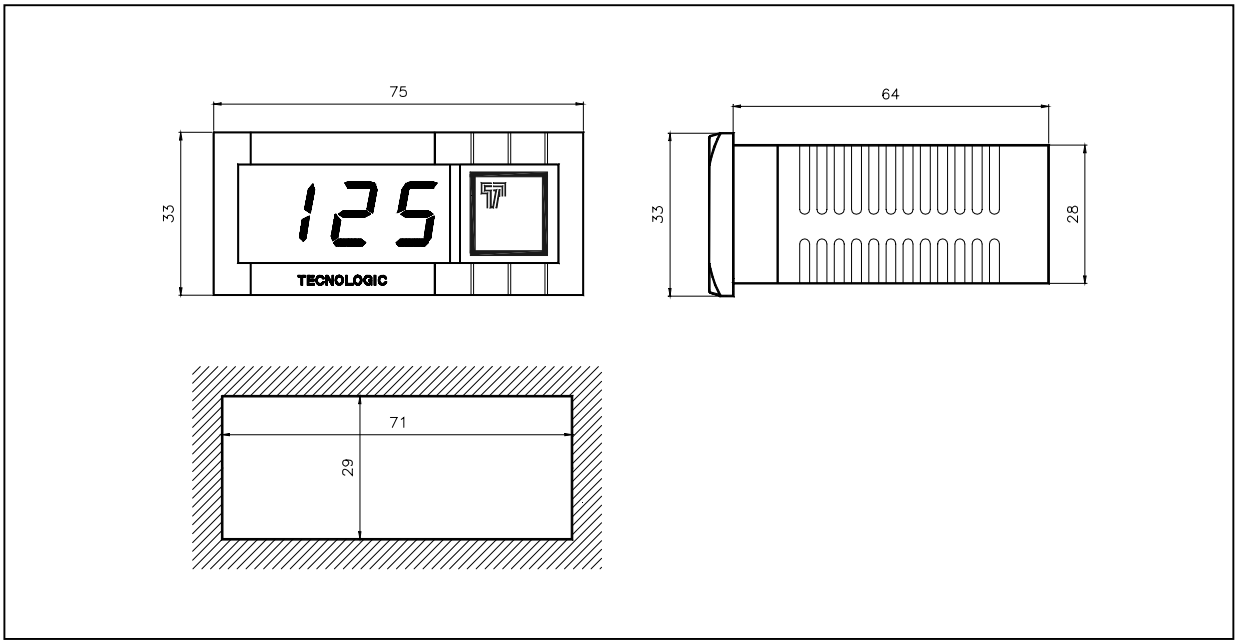

BRANCHEMENT ELECTRIQUE

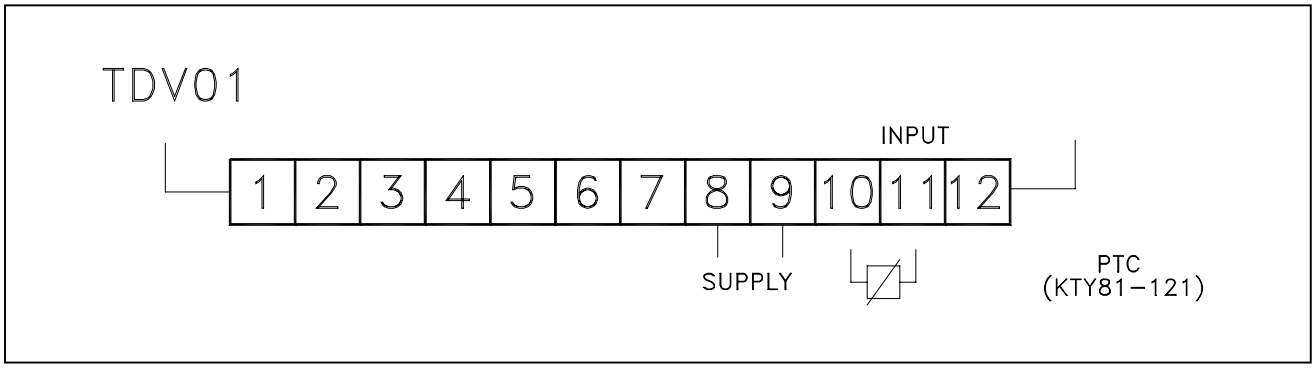

CERTIFICATIONS ET CONFORMITE

▲ CE Conformité: CEE EMC 89/36 (EN 50081-1, EN 50082-1)
CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1)

TECNOLOGIC SpA.-Via Indipendenza,56 27029 Vigevano ITALY – TEL. +39 038169871 – FAX +39 0381698730
e-mail: info@tecnologic.it – support@tecnologic.it http://www.tecnologic.it